

**DOKUMENTACJA WYKONANIA REMONTU
WRAZ Z OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
ORAZ WSKAZANIEM STANDARDÓW JAKOŚCIOWYCH
ODNOSZĄCYCH SIĘ DO ISTOTNYCH CECH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest:

**„Remont elewacji wraz z robotami towarzyszącymi dla budynku przy
ul. W. Roździeńskiego 79 w Piekarach Śląskich”.**

CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich
części

CPV 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych


**Wykonanie robót ogólnobudowlanych, polegających na przemurowaniu gzymsu oraz usunięciu
uszkodzonych fragmentów tynków, a następnie ich odtworzeniu, wraz z robotami towarzyszącymi,
zgodnie z decyzją PINB nr 17/2024 z 07.03.2024r.:**

1. Zakres robót budowlanych:

- 1.1. montaż rusztowania zewnętrznego (wraz z kosztami pracy rusztowania oraz zajęcia pasa drogowego),
- 1.2. wykonanie osłony rusztowania z siatki,
- 1.3. wykonanie uziemienia rusztowania,
- 1.4. wykonanie dwóch daszków zabezpieczających,
- 1.5. wykonanie rynny dachowej do gruzu,
- 1.6. rozebranie części obróbek blacharskich w pasie podrynnowym (wraz z kosztem utylizacji),
- 1.7. rozebranie rynny z blachy (wraz z kosztem utylizacji),
- 1.8. rozebranie rury spustowej z blachy (wraz z kosztem utylizacji),
- 1.9. przemurowanie gzymsu (wraz z kosztem utylizacji gruzu),
- 1.10. odbicie tynków zewnętrznych na połowie elewacji frontowej oraz części elewacji bocznej (wraz z kosztami utylizacji),
- 1.11. wykonanie tynków zewnętrznych, gruboziarnistych, nakrapianych, o fakturze dostosowanej do istniejącego tynku, na połowie elewacji frontowej oraz części elewacji bocznej,
- 1.12. wykonanie obróbek blacharskich w pasie podrynnowym,
- 1.13. wykonanie rynny z PVC średnicy 150mm,
- 1.14. wykonanie rury spustowej (wraz z rewizją przed wejściem rury poniżej terenu),
- 1.15. montaż leja spustowego,

- 1.16. wykorzystanie podnośnika koszowego dla uzupełnienia fragmentarycznych braków tynku (tam, gdzie nie zostanie rozstawione rusztowanie),
- 1.17. wywiezienie gruzu wraz z kosztami utylizacji/wysypiska,
- 1.18. wywiezienie gruzu wraz z kosztami utylizacji/wysypiska (dodatkowe km wywozu).

2. DOKUMENTACJA GRAFICZNA

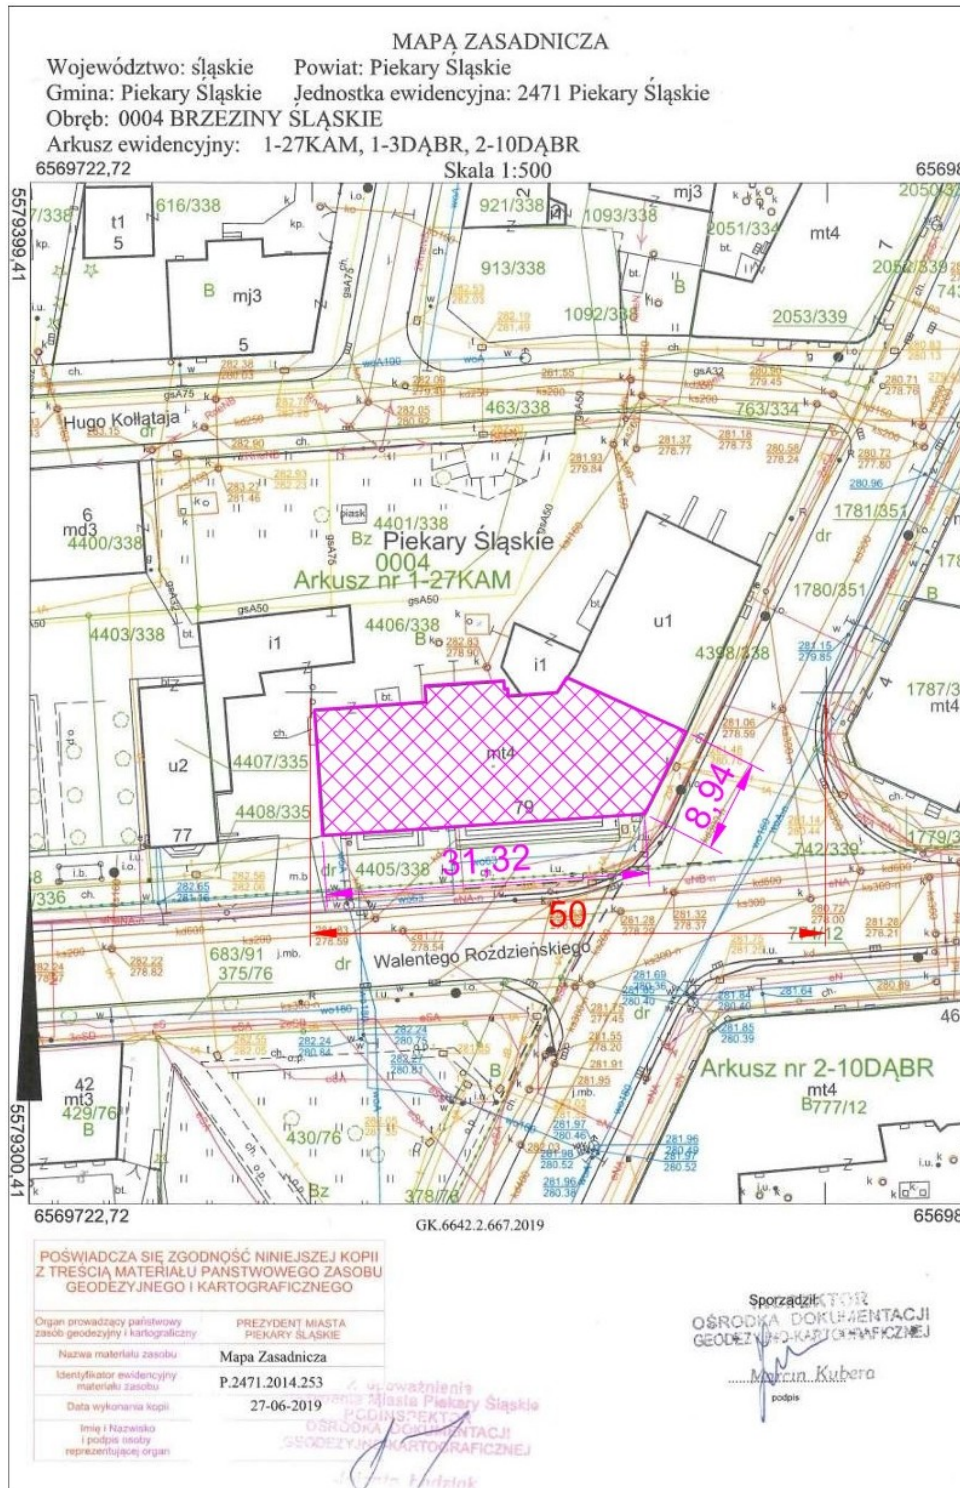

Fot. 1. Skan mapy zasadniczej z lokalizacją elewacji przeznaczonej ro remontu.



Fot. 2. Widok elewacji frontowej przeznaczonej do remontu. Na czerwono fragmenty tynku do uzupełnienia.



Fot. 3. Widok elewacji frontowej wraz z zaznaczonymi pęknięciami.

3. **Zaleca się, aby każdy z Wykonawców dokonał oględzin miejsca budowy na etapie sporządzania ofert celem sprawdzenia warunków panujących w terenie.**
4. **W ofercie należy uwzględnić wszystkie dodatkowe opłaty związane z wykonywanymi robotami, a wynikającymi z zakresu robót w tym np. koszt zajęcia pasa drogowego pod rusztowanie czy kontener na gruz.**
5. Sporządzona oferta musi być zgodna z przedmiotem zamówienia, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

6. Tam, gdzie w Dokumentacji, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i Przedmiarach, został wskazany znak towarowy (marka), producent, dostawca, patent, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego Wykonawcę lub nastąpiło wskazanie norm, europejskich ocen technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych lub innych odniesień, o których mowa w art. 101 ust.1 pkt 2 lub ust. 3 ustawy, Zamawiający zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy dopuszcza złożenie oferty równoważnej lub zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy zaoferowanie rozwiązań „równoważnych” w stosunku do wskazanych w dokumentacji pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w Dokumentacji oraz będą zgodne pod względem:
 - 6.1.gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne, liczba elementów składowych),
 - 6.2.charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),
 - 6.3.charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów),
 - 6.4.parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcja),
 - 6.5.parametrów bezpieczeństwa użytkowania,
 - 6.6.standardów emisyjnych.
7. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do okazania w stosunku do wskazanych materiałów znaków bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub aprobaty technicznej lub certyfikatu zgodności z Polską Normą przenoszącą normy europejskie lub normą państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącą tę normę lub Polską Normą w przypadku braku Polskiej Normy przenoszącej europejskie.
8. Ilekroć w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, dokumentacji technicznej mowa jest o polskich normach, należy przez to rozumieć polskie normy przenoszące normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub inne normy lub dokumenty, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 ustawy.
9. Materiały i urządzenia użyte do wykonania umowy powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. z dnia 2 grudnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351)), ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. z dnia 15 czerwca 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1213 z późn.zm.)) oraz wymogom Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i OPZ.
10. W przypadku zastosowania materiałów, urządzeń, wyrobów lub rozwiązań równoważnych, Wykonawca zobowiązany jest do ich wskazania w ofercie oraz do złożenia wraz z ofertą kart technicznych lub innych dokumentów potwierdzających, że oferowane rozwiązania równoważne spełniają wymagania Zamawiającego opisane w przedmiocie zamówienia.

11. Wykonawca dokona zgłoszeń inspektorom nadzoru oraz właściwym służbom robót wymagających wykonywania pomiarów lub oceny stanu technicznego dokonując w konsekwencji wszystkich odbiorów technicznych niezbędnych do odbioru końcowego.

Opracował:

**DOKUMENTACJA WYKONANIA REMONTU
WRAZ Z OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
ORAZ WSKAZANIEM STANDARDÓW JAKOŚCIOWYCH
ODNOSZĄCYCH SIĘ DO ISTOTNYCH CECH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest:

**„Remont elewacji wraz z robotami towarzyszącymi
w budynku przy ul. Kollątaja 8 w Piekarach Śląskich”.**

CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich
części

CPV 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych


**Wykonanie robót ogólnobudowlanych, polegających na usunięciu istniejących tynków elewacyjnych
i ich odtworzeniu na elewacji wschodniej budynku, wraz z robotami towarzyszącymi,
zgodnie z decyzją PINB nr 18/2024 z 07.03.2024r.**

1. Zakres robót budowlanych:

- 1.1. montaż rusztowania zewnętrznego (wraz z kosztami pracy rusztowania oraz zajęcia pasa drogowego),
- 1.2. wykonanie osłony rusztowania z siatki,
- 1.3. wykonanie uziemienia rusztowania,
- 1.4. wykonanie dwóch daszków zabezpieczających,
- 1.5. wykonanie rynny dachowej do gruzu,
- 1.6. rozbiórka fragmentu pokrycia z papy na dachu (pierwsza warstwa, wraz z kosztem utylizacji),
- 1.7. rozbiórka fragmentu pokrycia z papy na dachu (następna warstwa, wraz z kosztem utylizacji),
- 1.8. rozebranie części obróbek blacharskich w pasie podrynnowym (wraz z kosztem utylizacji),
- 1.9. rozebranie rynny z blachy (wraz z kosztem utylizacji),
- 1.10. rozebranie rur spustowych z blachy (wraz z kosztem utylizacji),
- 1.11. odbicie tynków zewnętrznych na całej elewacji wschodniej łącznie z przyporą, (wraz z kosztami utylizacji),
- 1.12. wykonanie tynków zewnętrznych, gruboziarnistych, nakrapianych,
- 1.13. wykonanie fragmentu pokrycia dachowego z papy podkładowej,
- 1.14. wykonanie fragmentu pokrycia dachowego z papy wierzchniej,
- 1.15. wykonanie obróbek blacharskich w pasie podrynnowym,
- 1.16. wykonanie rynny z PVC średnicy 150mm,

- 1.17. wykonanie 2 rur spustowych (wraz z rewizją przed wejściem rury poniżej terenu),
- 1.18. montaż 2 lejów spustowych,
- 1.19. rozebranie rynny do gruzu,
- 1.20. wywiezienie gruzu wraz z kosztami utylizacji/wysypiska,
- 1.21. wywiezienie gruzu wraz z kosztami utylizacji/wysypiska (dodatkowe km wywozu).

2. DOKUMENTACJA GRAFICZNA

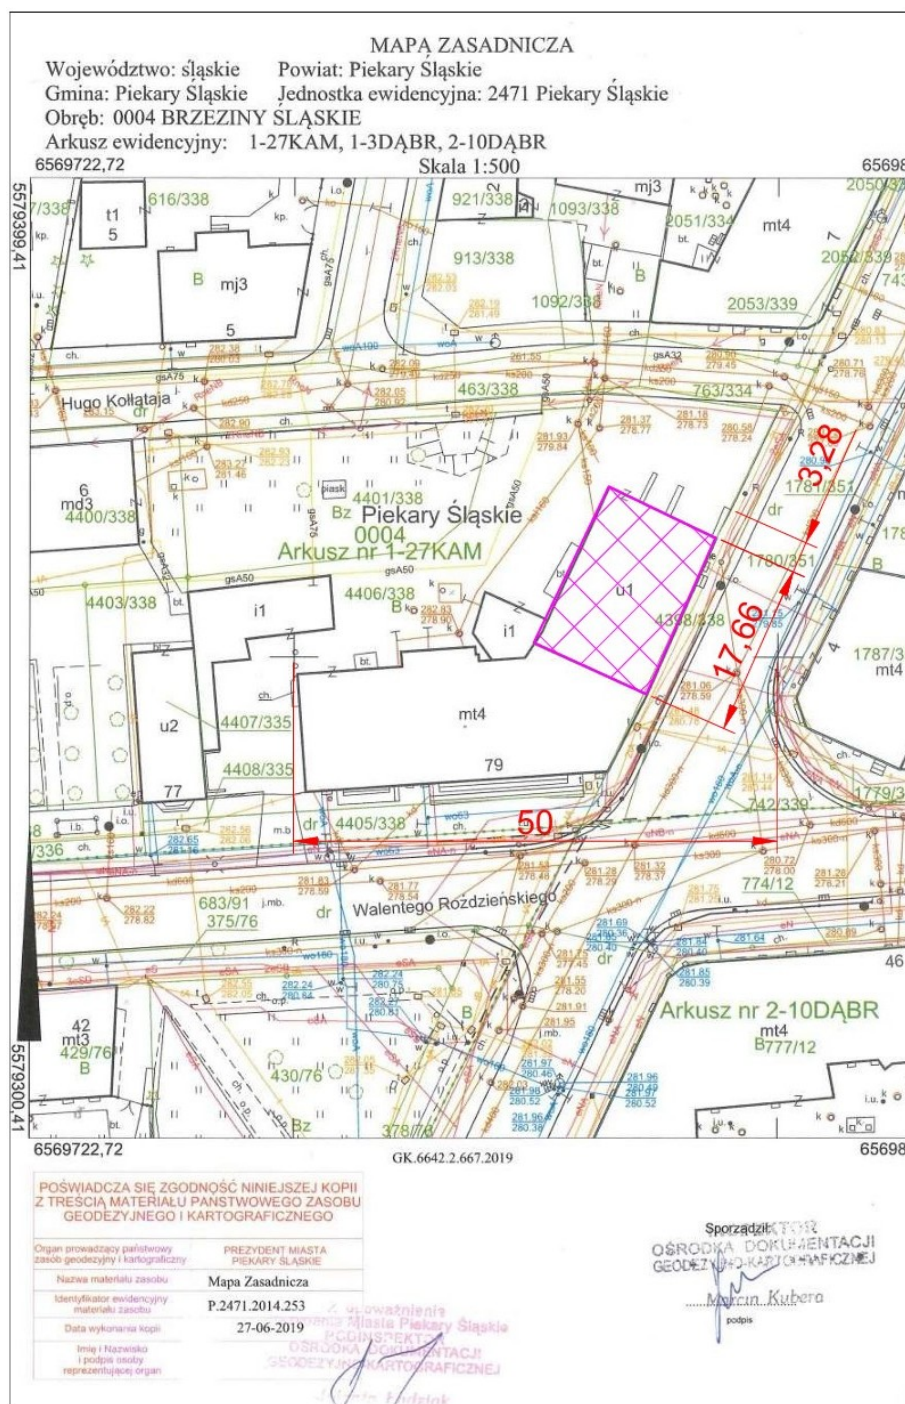

Fot. 1. Skan mapy zasadniczej z lokalizacją budynku i ściany wschodniej do remontu.



Fot. 2. Widok elewacji wschodniej dwóch budynków. Na czerwono zaznaczona elewacja do remontu.



Fot. 3. Elewacja przeznaczona do remontu.

3. **Zaleca się, aby każdy z Wykonawców dokonał oględzin miejsca budowy na etapie sporządzania ofert celem sprawdzenia warunków panujących w terenie.**
4. **W ofercie należy uwzględnić wszystkie dodatkowe opłaty związane z wykonywanymi robotami, a wynikającymi z zakresu robót w tym np. koszt zajęcia pasa drogowego pod rusztowanie czy kontener na gruz.**
5. Sporządzona oferta musi być zgodna z przedmiotem zamówienia, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

6. Tam, gdzie w Dokumentacji, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i Przedmiarach, został wskazany znak towarowy (marka), producent, dostawca, patent, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego Wykonawcę lub nastąpiło wskazanie norm, europejskich ocen technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych lub innych odniesień, o których mowa w art. 101 ust.1 pkt 2 lub ust. 3 ustawy, Zamawiający zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy dopuszcza złożenie oferty równoważnej lub zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy zaoferowanie rozwiązań „równoważnych” w stosunku do wskazanych w dokumentacji pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w Dokumentacji oraz będą zgodne pod względem:
 - 6.1.gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne, liczba elementów składowych),
 - 6.2.charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),
 - 6.3.charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów),
 - 6.4.parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcja),
 - 6.5.parametrów bezpieczeństwa użytkowania,
 - 6.6.standardów emisyjnych.
7. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do okazania w stosunku do wskazanych materiałów znaków bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub aprobaty technicznej lub certyfikatu zgodności z Polską Normą przenoszącą normy europejskie lub normą państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącą tę normę lub Polską Normą w przypadku braku Polskiej Normy przenoszącej europejskie.
8. Ilekroć w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, dokumentacji technicznej mowa jest o polskich normach, należy przez to rozumieć polskie normy przenoszące normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub inne normy lub dokumenty, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 ustawy.
9. Materiały i urządzenia użyte do wykonania umowy powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. z dnia 2 grudnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351)), ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. z dnia 15 czerwca 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1213 z późn.zm.)) oraz wymogom Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i OPZ.
10. W przypadku zastosowania materiałów, urządzeń, wyrobów lub rozwiązań równoważnych, Wykonawca zobowiązany jest do ich wskazania w ofercie oraz do złożenia wraz z ofertą kart technicznych lub innych dokumentów potwierdzających, że oferowane rozwiązania równoważne spełniają wymagania Zamawiającego opisane w przedmiocie zamówienia.

11. Wykonawca dokona zgłoszeń inspektorom nadzoru oraz właściwym służbom robót wymagających wykonywania pomiarów lub oceny stanu technicznego dokonując w konsekwencji wszystkich odbiorów technicznych niezbędnych do odbioru końcowego.

Opracował:

**Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
w Piekarach Śląskich**

ul. Bytomska 92, tel. (32) 39 39 344

Piekary Śląskie, dnia 07.03.2024 r.

PINB- 7042/18/2022

w dalszej korespondencji proszę
powoływać się na znak sprawy

DECYZJA NR 17 / 2024

11.03.2024
3803 A1
Lp. 11.03.2024 3803 A1
Załącznik nr 1

Na podstawie art. 155 ustawy kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2023, poz. 682 z późniejszymi zmianami) na wniosek strony: Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich z dnia 05.02.2024 r. (data wpływu do Inspektoratu 07.02.2024 r.)

postanawiam

zmienić decyzję własną nr 27/2023 z dnia 01.03.2023 r., zmienioną decyzją nr 107/2023 z dnia 06.10.2023 r., nakazującą usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w budynku na działce nr 4406/338 przy ul. Roździeńskiego 79 w Piekarach Śląskich w zakresie jego elewacji frontowych poprzez wykonanie następujących robót budowlanych:

1. Przemurowanie spękań murów,
2. Usunięcie poluzowanych fragmentów gzymsów oraz następnie ich odtworzenie,
3. Usunięcie uszkodzonych fragmentów tynków oraz następnie ich odtworzenie,

w następujący sposób:

w miejsce zapisu:

Powyższe roboty budowlane należy wykonać w terminie do dnia 15.10.2023 r.

wprowadza się zapis:

Powyższe roboty budowlane należy wykonać w terminie do dnia 15.10.2024 r.

Pozostała treść decyzji nr 27/2023 z dnia 01.03.2023 r. pozostaje bez zmian.

UZASADNIENIE:

Decyzją nr 27/2023 z dnia 01.03.2023 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Piekarach Śląskich nakazał usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w budynku na działce nr 4406/338 przy ul. Roździeńskiego 79 w Piekarach Śląskich w zakresie jego elewacji frontowych poprzez wykonanie następujących robót budowlanych przemurowanie spękań murów, usunięcie poluzowanych fragmentów gzymsów oraz następnie ich odtworzenie i usunięcie uszkodzonych fragmentów tynków oraz następnie ich odtworzenie, określając termin ich wykonania do dnia 31.12.2023 r.

Wnioskiem z dnia 03.10.2023 r. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich, jako zobowiązany, wystąpił o zmianę terminu wykonania ww. robót do dnia 31.12.2023 r., argumentując konieczność prolongaty terminu przedłużająca się procedurą wypłaty środków za szkody spowodowane ruchem zakładu górniczego. Ponadto poinformowano, że wykonano roboty zabezpieczające związane z gzymsem na elewacji frontowej oraz skuto poluzowane fragmenty tynku.

Pismem z dnia 28.12.2023 r. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich poinformował o wykonaniu części robót budowlanych, określonych w decyzji. Równocześnie wniósł o zmianę terminu wykonania pozostałego zakresu robót do dnia 15.10.2024 r. w związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym.

W związku z tym, że prolongata terminu nie wywoła negatywnych skutków, a proponowany termin wykonania obowiązków jest uzasadniony przyczynami niezależnymi od zobowiązanego, zmiana terminu wykonania obowiązków zawartych w ww. decyzji jest możliwa do wykonania i leży w słusznym interesie strony.

Biorąc powyższe pod uwagę niniejsza decyzja jest w pełni uzasadniona.



Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
w Piekarach Śląskich

Kolaczynski Andrzej

**Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
w Piekarach Śląskich**

ul. Bytomska 92, tel. (32) 39 39 344

Pouczenie:

1. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Katowicach za moim pośrednictwem w terminie 14-tu dni od daty doręczenia.
2. Zgodnie z art. 127a § 1 i 2 w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Otrzymuje:

1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Gen. Ziętka 60, 41-940 Piekary Śląskie

Do wiadomości:

2. Urząd Miasta Piekary Śląskie, Wydział Gospodarki Przestrzennej, Referat Architektury, ul. Bytomska 92, 41-940 Piekary Śląskie.
3. Gmina Piekary Śląskie, ul. Bytomska 84, 41-940 Piekary Śląskie.
4. Miejski Konserwator Zabytków, ul. Bytomska 92, 41-940 Piekary Śląskie.

Kopia aa. (nr rejestru 199/2024) TD.

**Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
w Piekarach Śląskich**

ul. Bytomska 92, tel. (32) 39 39 344

Piekary Śląskie, dnia 07.03.2024 r.

PINB- 7042/18/2022

w dalszej korespondencji proszę
powoływać się na znak sprawy

WPLYNĘŁO

11.03.2024 4/

3P02

Łódź, Zł.

DECYZJA NR 18 / 2024

Na podstawie art. 155 ustawy kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2023, poz. 682 z późniejszymi zmianami) na wniosek strony: Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich z dnia 28.02.2024 r. (data wpływu do Inspektoratu 28.02.2024 r.)

postanawiam

zmienić decyzję własną nr 26/2023 z dnia 01.03.2023 r., nakazującą usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w budynku na działce nr 4406/338 przy ul. Kołłątaja 8 w Piekarach Śląskich w zakresie jego elewacji wschodniej poprzez wykonanie następujących robót budowlanych:

1. Usunięcie istniejących tynków elewacyjnych i ich odtworzenie.

w następujący sposób:

w miejsce zapisu:

Powyższe roboty budowlane należy wykonać w terminie do dnia 15.10.2023 r.

wprowadza się zapis:

Powyższe roboty budowlane należy wykonać w terminie do dnia 15.10.2024 r.

Pozostała treść decyzji nr 26/2023 z dnia 01.03.2023 r. pozostaje bez zmian.

UZASADNIENIE:

Decyzją nr 26/2023 z dnia 01.03.2023 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Piekarach Śląskich nakazał usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w budynku na działce nr 4406/338 przy ul. Kołłątaja 8 w Piekarach Śląskich w zakresie jego elewacji wschodniej poprzez usunięcie poluzowanych fragmentów oraz następnie ich odtworzenie, określając termin ich wykonania do dnia 31.12.2023 r.

Wnioskiem z dnia 28.02.2024 r. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich, jako zobowiązany, wystąpił o zmianę terminu wykonania ww. robót do dnia 31.10.2024 r., argumentując konieczność prolongaty terminu przedłużającą się procedurą wyłonienia wykonawcy robót w postępowaniu przetargowym.

W związku z tym, że prolongata terminu nie wywoła negatywnych skutków, a proponowany termin wykonania obowiązków jest uzasadniony przyczynami niezależnymi od zobowiązanego, zmiana terminu wykonania obowiązków zawartych w ww. decyzji jest możliwa do wykonania i leży w słusznym interesie strony.

Biorąc powyższe pod uwagę niniejsza decyzja jest w pełni uzasadniona.



Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
w Piekarach Śląskich

Katarzyna Moleja

**Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
w Piekarach Śląskich**

ul. Bytomska 92, tel. (32) 39 39 344

Pouczenie:

1. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Katowicach za moim pośrednictwem w terminie 14-tu dni od daty doręczenia.
2. Zgodnie z art. 127a § 1 i 2 w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Otrzymuje:

 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Gen. Ziętka 60, 41-940 Piekary Śląskie

Do wiadomości:

2. Urząd Miasta Piekary Śląskie, Wydział Gospodarki Przestrzennej, Referat Architektury, ul. Bytomska 92, 41-940 Piekary Śląskie.
3. Gmina Piekary Śląskie, ul. Bytomska 84, 41-940 Piekary Śląskie.
4. Miejski Konserwator Zabytków, ul. Bytomska 92, 41-940 Piekary Śląskie.

Kopia aa. (nr rejestru 201/2024) TD.