

## ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU / OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA /

### 1. NAZWA ZAMÓWIENIA:

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Heneczka 2 – montaż systemu monitoringu

### 2. ADRES INWESTYCJI:

- 41-943 Piekary Śląskie, ul. Heneczka 2 w Piekarach Śląskich

### 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA /

**Montaż systemu monitoringu na elewacji budynku Wspólnoty Mieszkaniowej  
(budynek po termomodernizacji )**

## **Montaż systemu monitoringu na elewacji budynku**

### ***Montaż okablowania***

1. kategoria okablowania CAT5 zewnętrzny PE (żelowany) zabezpieczona w miejscach ogólnie dostępnych rurkami ochronnymi, powłoka wewnętrzna PVC, izolacja HDPE 0,88 mm , rodzaj żyły: CU,
2. na elewacji montaż okablowania pod warstwami docieplenia, w częściach wspólnych i miejscach ogólnodostępnych/ np. w piwnicach w rurkach ochronnych
3. zasilanie zrealizowane poprzez wpięcie przewodu zasilającego w instalację za układem pomiarowym klatki schodowej a jej zabezpieczeniami za licznikowymi (obwód ADM)

### ***Montaż elementów monitoringu***

1. / 1 szt. / rejestrator cyfrowy 8 kanałowy do 8 Mpx
2. / 1 szt. /dysk twarde HDD WD sata II min. 4 TB obsługiwana rozdzielczość 8 Mpx. ilość obsługiwanych dysków-1 szt, złącze HDMI, ilość obsługiwanych kamer min. 8 szt,, Onvif, prędkość nagrywania min. 200 kl./s
3. / 8 szt. / kamera kolorowa 4 Mpx w obudowie kopułkowej, wandaloodpornej rozdzielczość min 2560\*1440, ogniskowa obiektywu 2,8-12 mm, o zasięgu min. IR 30 m / w nocy /, wraz z uchwytem (8 kpl), obudowa IP 67
4. Swich: liczba portów POE-8, rodzaj obudowy desktop, porty Fast-Ethernet 10
5. zasilacz 230V/12V/6A
6. obudowa rejestratora metalowa- duża TPR-8/ zamykana
7. kompleksowy montaż, konfiguracja i sprawdzenie systemu monitoringu ma obejmować obszary i tereny wokół budynku wraz z infrastrukturą
8. rozmieszczenie kamer na elewacji do uzgodnienia przed rozpoczęciem wykonania okablowania,

- **Konserwacje systemu w okresie gwarancyjnym, wraz z obsługą,**
- **Całość zakresu robót rozpatrywać łącznie z przedmiarem robót jako załącznikiem do wniosku, oraz STWIORB**
- **Oferent zobowiązany jest zapoznać się przed złożeniem oferty ze stanem faktycznym oraz lokalizacją budynku.**

#### 4. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

- 60 dni od daty zawarcia umowy

#### 5. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

- posiadanie uprawnień do wykonywania przedmiotu zamówienia
- posiadanie wiedzy i doświadczenia
- dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
- materiał zostanie zakupiony i zabudowany na koszt wykonawcy bez możliwości składowania na budowie
- wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia do akceptacji rodzaj materiałów do zastosowania
- uszkodzenie elewacji naprawić w porozumieniu z firmą **Firma Remontowo-Budowlana Krzysztof Gawel, ul. Polna 50, 42-583 Bobrowniki**
- zamawiający zastrzega sobie prawo wnoszenia uwag do przesłanych materiałów
- wykonawca obowiązany jest do utrzymania należytego porządku w miejscu wykonywanych prac oraz porządku i bezwzględnej czystości na terenie zewnętrznym (drogi dojazdowe, parkingi, chodniki, zieleńce) i w ciągach komunikacyjnych ( klatka schodowa, korytarz, wejście do budynku ).

#### 6. KRYTERIA OCENY

- 100%- cena


#### 7. GWARANCJA

- na roboty: min 24 m-ce licząc od dnia odbioru robót
- materiał: wg gwarancji producenta licząc od dnia odbioru robót

#### 8. INNE

##### **W załączeniu:**

- widok rozmieszczenia kamer na elewacji budynku przy ul. Heneczka 2

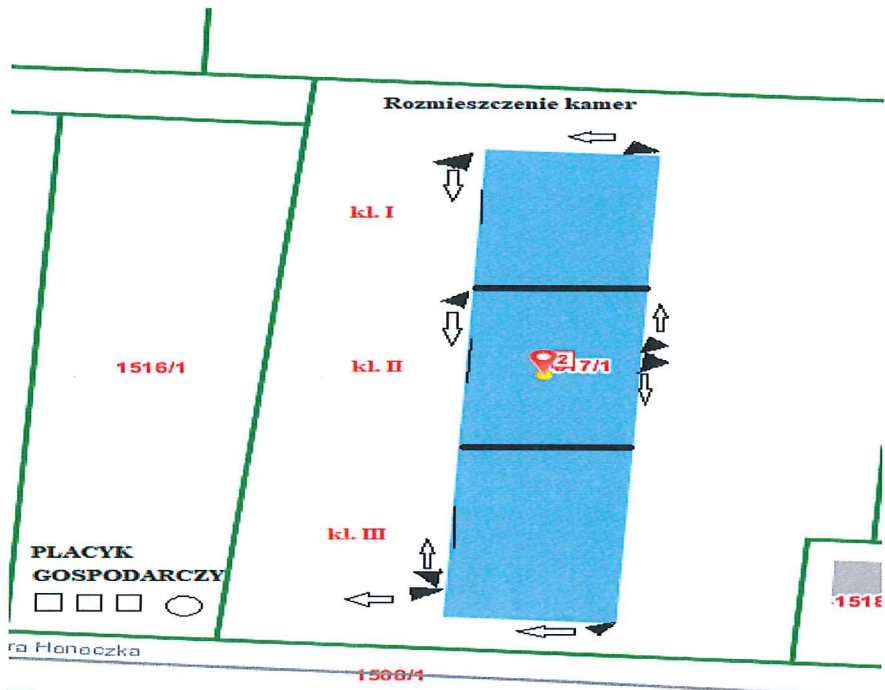

- widok budynku przy ul. Heneczka 2



opr. M. Bielicki

Inspektor ds. technicznych  
ADM2  
*Marek Bielicki*

